

ASA LASER CANAVIEIRO

Os melhores subsoladores do Brasil



ASA LASER CANAVIEIRO

DESCOMPACTAÇÃO COM **62** CM DE PROFUNDIDADE

O subsolador Asa Laser Canavieiro realiza a subsolagem vibratória do solo, descompactando-o entre as linhas e preservando os restos da cultura na superfície.


O solo descompactado permite a melhor expansão do sistema radicular das plantas e infiltração da água, evitando a erosão.

Proporciona a redução de até **10%** na potência requerida do trator, se comparada a outros subsoladores.

Desarme Automático



Protege o implemento e o trator de choques bruscos ao encontrar obstáculos no solo e dispensa a troca de pinos de segurança, aumentando a vida útil do subsolador.

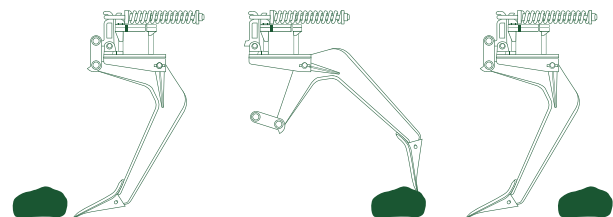

Fuso de regulagem

Responsável pelo ajuste de altura, limitando a profundidade de trabalho das hastes subsoladoras.

Cilindro de levante

Responsável por baixar e suspender o implemento do solo para o transporte ou retorno com mais agilidade.

Rolo nivelador e destorreador

Possui pressão regulável e elimina a passada de grade após a subsolagem.

O fuso de regulagem é responsável por adaptar a pressão do rolo de acordo com as condições do solo e o tipo de acabamento desejado.

Cabeçalho

Com regulagem de altura, facilitando o engate no trator.

Discos de Corte

Possuem regulagem de pressão e altura individual, com grande variação de ajustes, proporcionando o trabalho mais eficiente em diferentes tipos e condições de solo.



SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Web

Acesse a página da linha Asa no site da Stara para mais informações.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Asa Laser Canavieiro

Número de hastes

5 Hastes 7 Hastes

Largura de trabalho

2,00 a 2,55 m 2,80 a 3,57 m

Espaçamento

40/45 e 51 cm 40/45 e 51 cm

Profundidade de trabalho

30 a 62 cm 30 a 62 cm

Peso

3.340 kg 4.680 kg

Largura do chassi

2,80 m 3,70 m

Comprimento com rolo

6,40 m 6,40 m

Comprimento sem rolo

5,40 m 5,40 m

Altura

1,60 m 1,60 m

Velocidade de trabalho

3 - 6 km/h 3 - 6 km/h

*Potência requerida - tratores com esteiras

100/230 cv 140/320 cv

*Potência requerida - tratores com pneus

160/280 cv 200/320 cv

Pneus

10.5/65"x 16" 10.5/65"x 16"

**As grandes variações de potência ocorrem devido às variações na profundidade, espaçamento, compactação e umidade do solo.*

Em solos secos e com intensa compactação, se exigem potências superiores às especificadas e recomenda-se suspender os trabalhos.

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante

Consórcio

www.staraconsorcio.com.br

Stara
Financiária

www.financiara.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#) - [stara.brasil](#)