


IMPERADOR 2500

Más autonomía y eficiencia
para su cultivo





La tecnología e innovación de la línea Imperador, combinada con alta productividad y rendimiento operativo. El Imperador 2500 ofrece más autonomía, mayor capacidad de producto y, sobre todo, la excelencia en la pulverización que solo la tiene Stara. Además, cuenta con el paquete tecnológico de Stara, con soluciones exclusivas que contribuyen para una alta productividad en el campo.



IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

IMPERADOR 2500

MOTOR ELECTRÓNICO CUMMINS®

213 CV

TURBO INTERCOOLER

Tiene más duración, baja emisión de contaminantes y menos ruido.

Transmisión Inteligente Stara

Con la transmisión hidroelectrónica 4x4, las informaciones pueden verse en el Topper 5500 y el diagnóstico de los componentes es hecho en tiempo real. También ofrece menos consumo de combustible, seguridad en la operación y más rendimiento operativo.


Distribución de peso



Por tener las barras al centro de la máquina, el peso se **distribuye 50 % en la parte de adelante y 50 % en la parte de atrás**, aumentando la capacidad de tracción.

MAYOR CAPACIDAD DE RAMPA

Permite trabajar en terrenos más ondulados.



Abertura de rodado hidráulica de 2,60 a 3,20 metros

Chasis monobloque

Más estabilidad y reducción de las vibraciones, resultando en más eficiencia y comodidad.

LONGITUD TOTAL DE LAS BARRAS

30 metros



PULVERIZACIÓN

Barras

La línea Imperador es la única del mundo con barras centrales, lo que le da más estabilidad durante las aplicaciones y garantiza que llegue

58 %

más de producto diluido en el objetivo.*

*Datos de la FAPA - Fundación Agraria de Investigación Agropecuaria



Despeje

De 1,60 metros

Sistema Recirculante Continuo*

El exclusivo sistema mantiene el producto diluido circulando constantemente en el tanque y en las tuberías, proporcionando:



- Homogeneidad y concentración exacta del agroquímico durante su aplicación,
- Sistema de pulverización más limpio, sin restos de las aplicaciones anteriores,
- Más durabilidad de los componentes.

*Disponible en los modelos Top

Cono mezclador y lavador de envases


Sistema externo para lavado de recipientes con capacidad de **35 litros**.

Sistema Boquilla a Boquilla*

Hace la desconexión automática de la boquilla de pulverización en áreas en que el producto diluido ya fue aplicado, evitando el traslape y eliminando el desperdicio.

*Disponible en el modelo Top

AHORRO DE 5% AGROQUÍMICOS DE HASTA

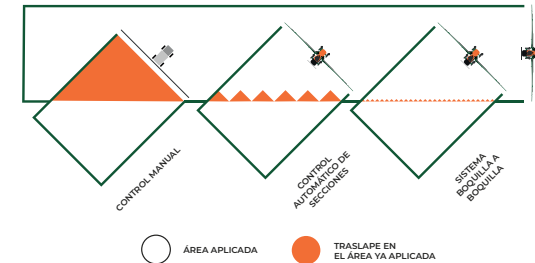

Tanque de agua limpia

Con capacidad para **250 litros**, se usa para la limpieza del tanque y del circuito de pulverización.

Altura de aplicación

De 0,80 metros hasta
2,20 metros.

TANQUE DE PRODUCTO DILUIDO

Capacidad para

2500 litros

Giro Inteligente en las 4 Ruedas*

Permite un radio de giro 42 % menor que el de los sistemas convencionales.

**Disponible en el modelo Top*



HASTA
45%
MENOS
APLASTAMIENTO
EN EL BORDE Y EN
MANIOBRAS EN
SU PLANTACIÓN



LAND SPACE

El ecosistema de tecnologías de Stara

La innovación siempre ha sido parte del ADN de Stara, y ahora llegó la hora de conectar la tierra con el espacio por medio del Land Space, el ecosistema de tecnologías de Stara que está disponible para su máquina.

Con el Land Space, usted aprovecha todos los beneficios de la internet vía satélite, para tener acceso a las tecnologías de Stara que contribuyen para el monitoreo, gestión y precisión de las operaciones en su cultivo.

MÁS **CONEXIÓN** MÁS **TECNOLOGÍA** MÁS **EFICIENCIA**

PAQUETES DE **3 AÑOS**



CONECTIVIDAD - 3 años

Con la Conectividad Stara, usted tiene acceso a internet vía satélite, que ya viene instalada en su máquina. Además, tiene acceso al paquete de datos con 15 GB mensuales.

SEÑAL DE PAGO - 3 años

Los sistemas de corrección de señal de Stara garantizan el posicionamiento de las máquinas, resultando en máxima precisión en las operaciones en el campo.

MONITOREO DE MÁQUINAS STARA - 3 años

El Monitoreo de Máquinas Stara es un servicio que monitorea su máquina en tiempo real, identificando contratiempos de forma rápida y eficiente. Cuando alguna pieza monitoreada no esté acorde a los criterios, alertas surgirán en la pantalla del Topper y se enviarán a la Telemetría Stara. Si el alerta no se corrigiese, enviaremos un mensaje vía WhatsApp y, en casos críticos, por llamada telefónica.

SYNCRÓ NET - 3 años

El Syncro Net permite que hasta cuatro máquinas de la misma función puedan trabajar sincronizadas, compartiendo informaciones vía internet. En esa modalidad, es necesario que todas las máquinas tengan la Conectividad Stara

TELEMETRÍA STARA

La Telemetría Stara proporciona la gestión, en tiempo real, de las operaciones que se ejecutan en el cultivo. Por medio del Portal Web, usted puede enviar mapas directamente al Topper, y, por medio de la app, puede hacer el seguimiento de los motivos de detenimiento y de los datos de la operación en tiempo real.

CONECTA

El Conecta es el servicio de atención de posventas directo de la fábrica. Con el paquete Land Space se puede acceder a la máquina de modo remoto, garantizando un soporte rápido y confiable, en cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Imperador 2500 Intermedio	Tanque de combustible
Peso de la máquina vacía	250 litros
8900 kg	Controlador
Longitud	Topper 5500 VT
7,60 metros	Piloto automático
Altura	TD3
3,77 metros	Neumáticos
Ancho (barras cerradas)	RADIAL 340/85 R38
3,20 metros	Altura de aplicación
Tanque de agua limpia	2,20 metros
250 litros	Despeje
Cono mezclador y lavador de envases	1,60 metros
35 litros	Motor
Barras	Motor Cummins 213 CV turbo intercooler
30 metros	Control de tracción
Tanque de producto diluido	Electrónico integrado
2500 litros	Estación meteorológica
Bomba de pulverización	Sí*
Acero inoxidable 430 L/min	Sistema de agitación
Tecnología de pulverización	Agitador hidráulico y mecánico
Sistema Recirculante Continuo - 7 secciones	Opcionales
Portaboquillas Trijet	Land Space
Distancia de 0,50 metros	
Trocha	
De 2,60 m a 3,20 m	

*Estación meteorológica (viento y dirección del viento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Imperador 2500 Top	Tanque de combustible
Peso de la máquina vacía	250 litros
8900 kg	Controlador
Longitud	Topper 5500 VT
7,60 metros	Piloto automático
Altura	TD3
3,77 metros	Neumáticos
Ancho (barras cerradas)	RADIAL 340/85 R38
3,20 metros	Altura de aplicación
Tanque de agua limpia	2,20 metros
250 litros	Despeje
Cono mezclador y lavador de envases	1,60 metros
35 litros	Motor
Barras	Motor Cummins 213 CV turbo intercooler
30 metros	Control de tracción
Tanque de producto diluido	Electrónico integrado
2500 litros	Giro Inteligente en las 4 Ruedas
Bomba de pulverización	Sí
Acero inoxidable 430 L/min	Estación meteorológica
Tecnología de pulverización	Sí*
Sistema Recirculante Continuo - Boquilla a Boquilla	Sistema de agitación
Portaboquillas Trijet	Agitador hidráulico y mecánico
Distancia de 0,50 metros	Opcionales
Trocha	Land Space
De 2,60 m a 3,20 m	

*Estación meteorológica (viento y dirección del viento)

SEPA MÁS

¡Lea los códigos QR y vea!

Web

Ingrese a la página del Imperador 2500 en el sitio web de Stara para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br/es

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil | Teléfono/Fax: +55 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#) - [Starabrazil](#)