

BRAVÍSSIMA

Más eficiencia y agilidad en
la cosecha del maíz



BRAVÍSSIMA

+EFICIENCIA Y AGILIDAD EN LA COSECHA DEL MAÍZ

Disponible de **7 a 26 líneas**, el cabezal Bravíssima hace la cosecha de las más diferentes variedades de maíz. Más sólida y eficiente, permite la operación en plantaciones con cultivo de cobertura alta, además de adaptarse a varios tipos de cosechadoras.

Ajuste de las placas espigadoras por la palanca de mandos

Las placas espigadoras tienen ajuste hidráulico*, el que es hecho **directamente por la palanca de mandos**. Los ajustes son hechos según el espesor de la caña del maíz, de manera fácil y rápida, dándole más eficiencia a la cosecha.

*El ajuste de las placas espigadoras puede ser mecánico o hidráulico
**Verificar disponibilidad de la cosechadora

Limitador de torque en el sinfín

Da más seguridad durante la cosecha y evita daños al sistema en caso de obstrucciones o sobrecarga.


Limitador de torque por línea

Son individuales y con sistema radial de zafe que garantiza una mayor vida útil del conjunto, evitando el zafe de las líneas que no sean afectadas.



-30 %

**DE RASTROJO EN LA COSECHADORA
MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MÁS RENDIMIENTO OPERATIVO**

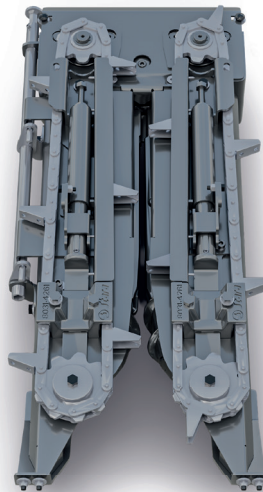

LÍNEA CON DISEÑO INTELIGENTE

La línea de la Bravíssima se desarrolló con un diseño inteligente que cuenta con el mejor ángulo de cosecha, **50 mm más larga y punta abridora de los puntones fabricada en acero fundido**. Todo esto garantiza más eficiencia en la cosecha del maíz caído y mejor acabado del rastrojo.

Estructura sólida y ligera

La Bravíssima tiene caja de transmisión hecha de aluminio, proporcionando reducción de peso y más durabilidad y resistencia a la corrosión.

Autotensionado de la línea

Cuenta con sistema de autotensionado que tensa automáticamente las cadenas de las líneas, garantizando **menos mantenimiento y detenciones durante la cosecha**.



CONJUNTO LÍNEA AJUSTABLE

- **RODILLOS CON 8 ALETAS**
- **CADENA CON 6 CANGILONES**
- **MÚLTIPLES OPCIONES DE GIRO EN LA CAJA DE TRANSMISIÓN**

Capota lateral

La capota lateral tiene **dos niveles de altura**. Este ajuste garantiza la mejor recogida de la espiga, sobre todo en la cosecha del maíz más alto.



Sensor de altura

Disponible en los cabezales de 14 a 26 líneas, el sistema cuenta con tres sensores que **hacen la nivelación automática** de la altura del cabezal con relación al suelo, **permitiendo operar cerca de la superficie**, sin necesidad de que el operador tenga que hacer ajustes manuales.

**Verificar disponibilidad de la cosechadora*

Sistema de alimentación

Para garantizar más uniformidad durante la cosecha, la Bravissima cuenta con un sistema de alimentación continuo, que evita atascos en el cabezal.

Caja de transmisión lateral

Bañada en grasa, con eficiente sistema tensor autocompensador con muelle, permitiendo el accionamiento inverso, sin daños al sistema.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BRAVISSIMA

Chasis	Líneas	Espaciado	Ancho total	Peso
4090	9	45 cm	4.360 mm	2.030 kg
	8	50 cm		-
	7	60 cm		-
4540	10	45 cm	4.810 mm	2.350 kg
	9	50 cm		-
4990	11	45 cm	5.260 mm	2.550 kg
	10	50 cm		2.450 kg
5490	12	45 cm	5.760 mm	2.800 kg
	11	50 cm		2.650 kg
5890	13	45 cm	6.160 mm	2.900 kg
	10	60 cm		-
	8	76,2 cm		-
5990	12	50 cm	6.260 mm	2.750 kg
	10	60 cm		-
6360	14	45 cm	6.630 mm	3.150 kg
	12	52,5 cm		-
6530	13	50 cm	6.800 mm	3.000 kg
	11	60 cm		-
6850	15	45 cm	7.120 mm	3.450 kg
	13	52,5 cm		-
7080	14	50 cm	7.350 mm	3.350 kg
	12	60 cm		-
7240	16	45 cm	7.510 mm	3.500 kg
7490	15	50 cm	7.760 mm	3.400 kg
	14	52,5 cm		-
	10	76,2 cm		-
7690	17	45 cm	7.960 mm	3.700 kg
	13	60 cm		-
7990	16	50 cm	8.260 mm	3.650 kg
	15	52,5 cm		-
8140	18	45 cm	8.410 mm	3.950 kg
	11	76,2 cm		

Chasis	Líneas	Espaciado	Ancho total	Peso
8380	16	52,5 cm	8.860 mm	-
	14	60 cm		-
	11	76,2 cm		-
8590	19	45 cm	8.860 mm	4.100 kg
	17	50 cm		3.900 kg
9040	20	45 cm	9.310 mm	4.300 kg
	18	50 cm		4.100 kg
	12	76,2 cm		-
9490	21	45 cm	9.760 mm	4.530 kg
	19	50 cm		4.300 kg
	18	52,5 cm		-
	16	60 cm		-
9990	22	45 cm	10.260 mm	4.750 kg
	20	50 cm		4.500 kg
	19	52,5 cm		-
10390	23	45 cm	10.660 mm	4.930 kg
	14	76,2 cm		-
10490	23	45 cm	10.660 mm	-
	21	50 cm		-
	20	52,5 cm		-
	14	76,2 cm		-
10850	24	45 cm	11.120 mm	5.050 kg
	18	60 cm		-
10990	22	50 cm	11.260 mm	5.100 kg
	21	52,5 cm		-
11530	23	50 cm	12.050 mm	-
	22	52,5 cm		-
11780	26	45 cm	12.050 mm	5.550 kg
11990	24	50 cm	12.260 mm	5.350 kg
	20	60 cm		-
	16	76,2 cm		-

CONOZCA MÁS

¡Lea los códigos QR y vea!


Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Bravissima en el campo.



Web

Entre a la página de la Bravissima, en el sitio web de Stara, para más informaciones.

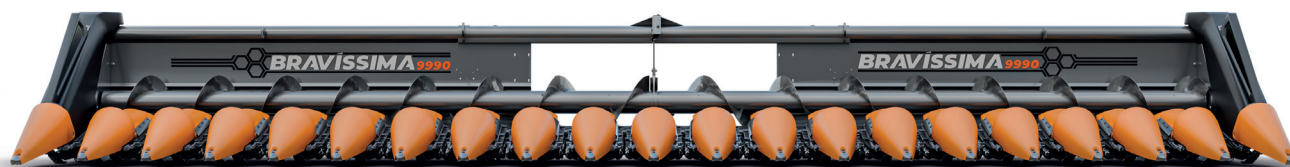

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br/es

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil | Teléfono/Fax: +55 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#) - [starabrasil](#)